



Инструкция для домофона

Оглавление

03. Регистрация в приложении

05. Активация домофона


12. Как пользоваться домофоном

18. Установка домофона





Регистрация в приложении

1.
Отсканируйте QR-код
и установите на смартфон
приложение «Мой умный дом»

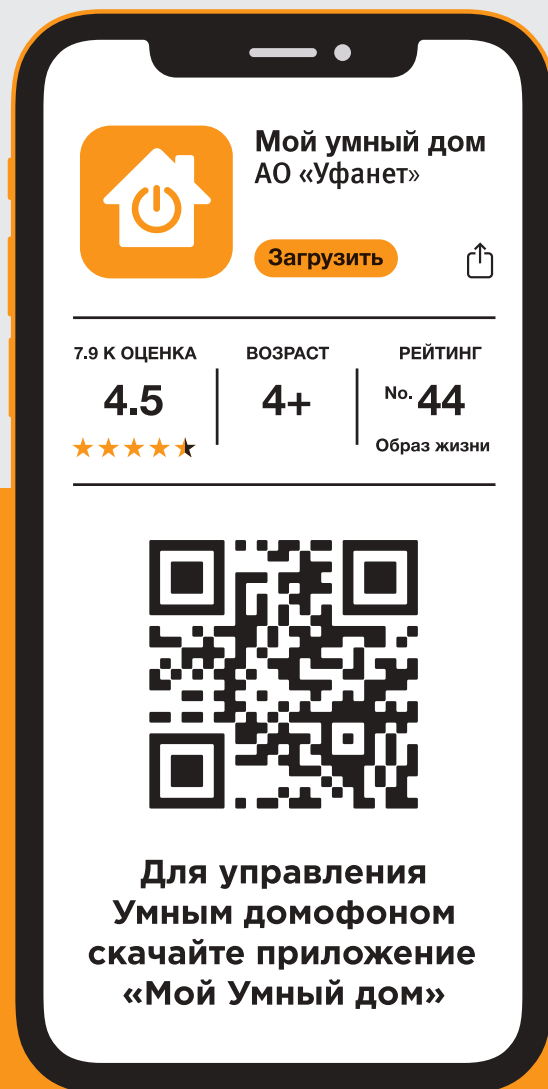


2.
Выберите вкладку «по телефону»,
введите свой номер и подтвердите
его звонком.

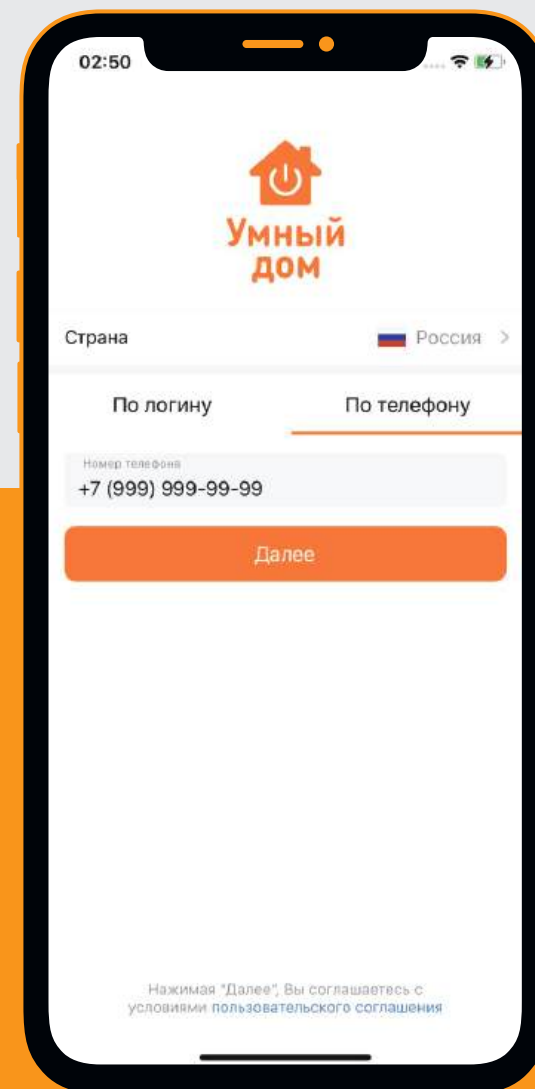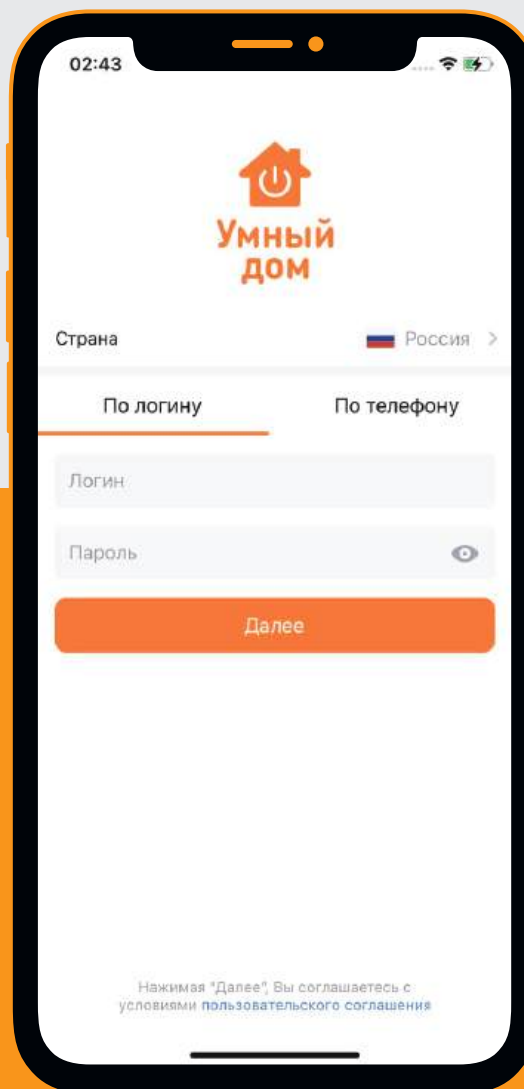


Активация домофона

1. Зайдите в раздел


«Доступ»

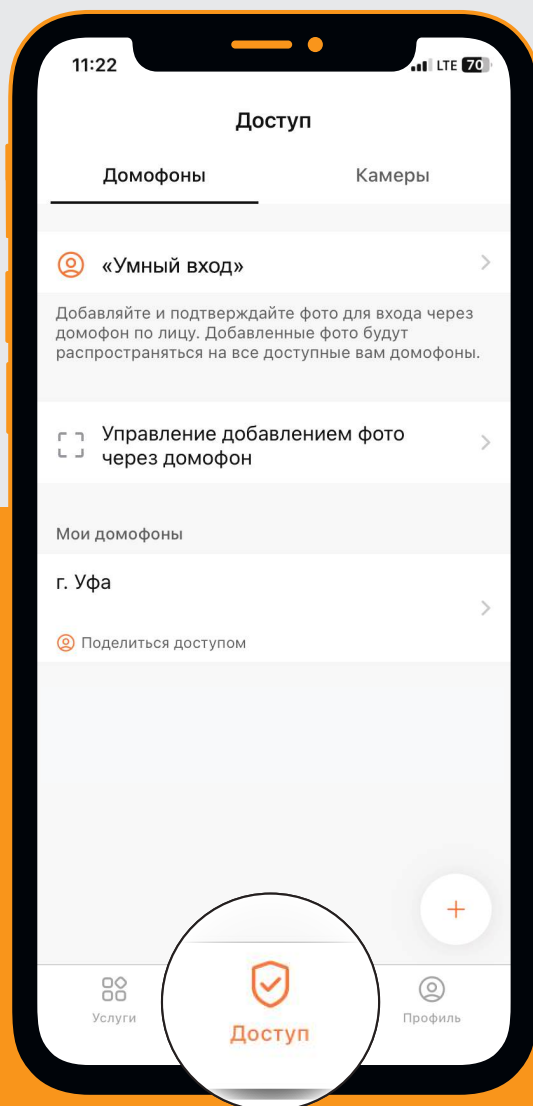


2. Нажмите

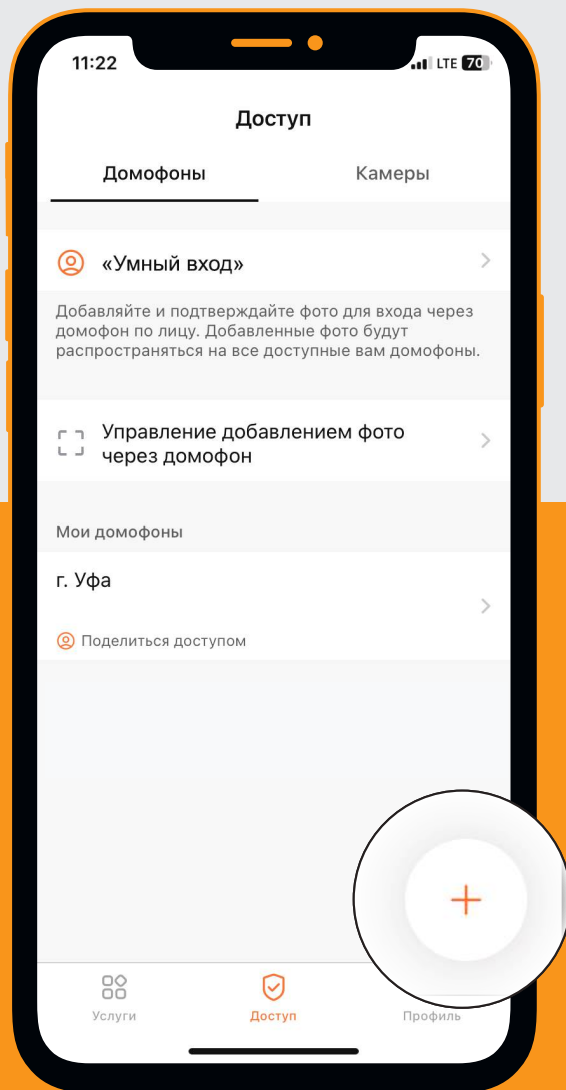


3. Выберите «устройство»

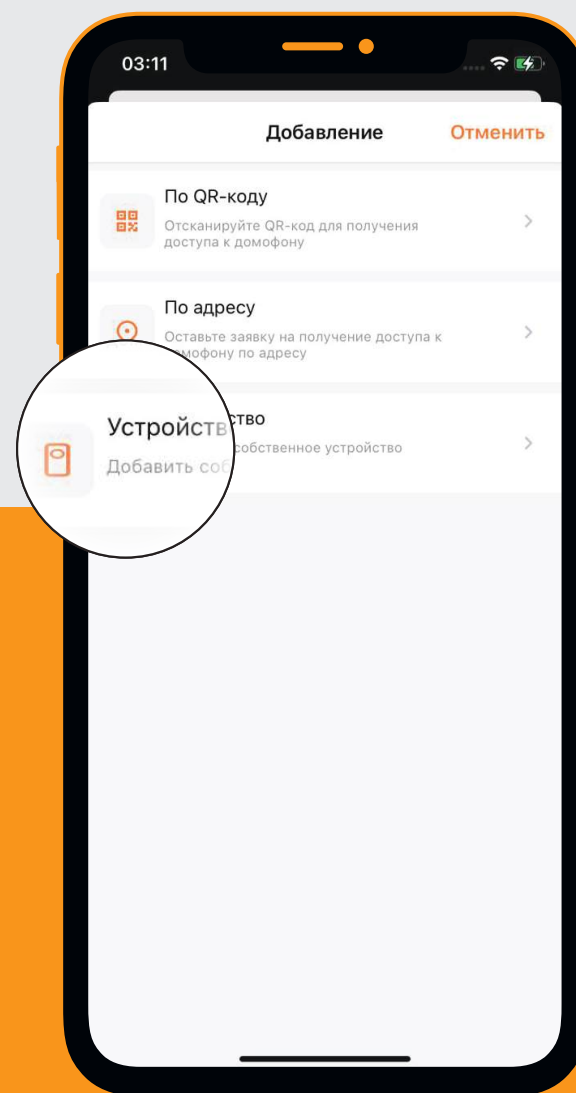


4. Выберите
«Для дома»

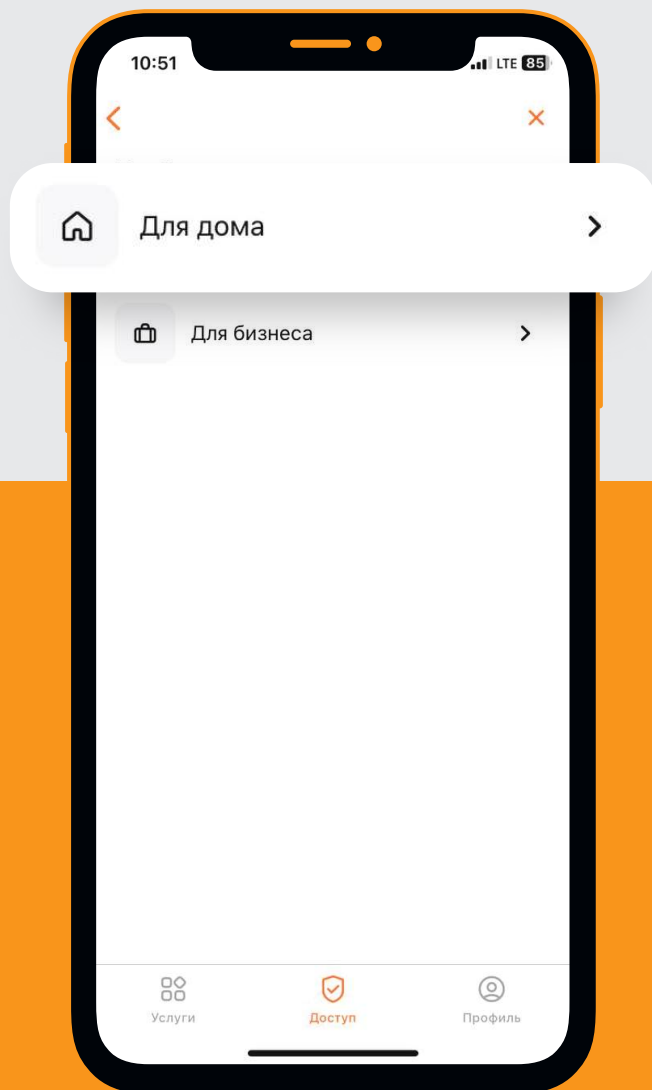



5. Нажмите
«Домофон»

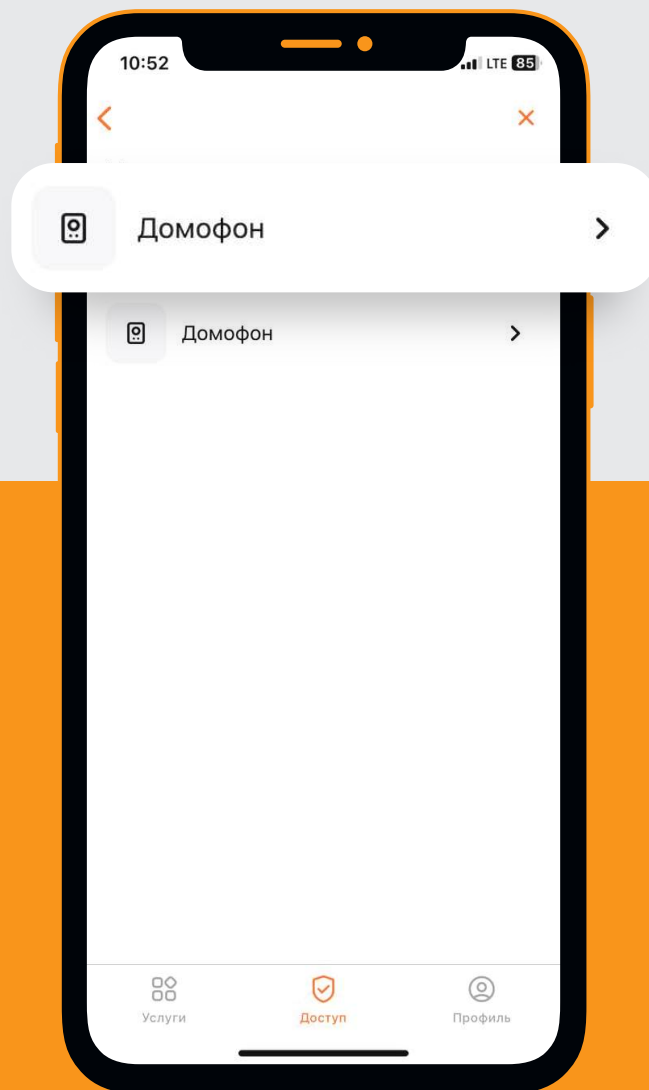

6. Выбираем ваш домофон
«Secret Mini»

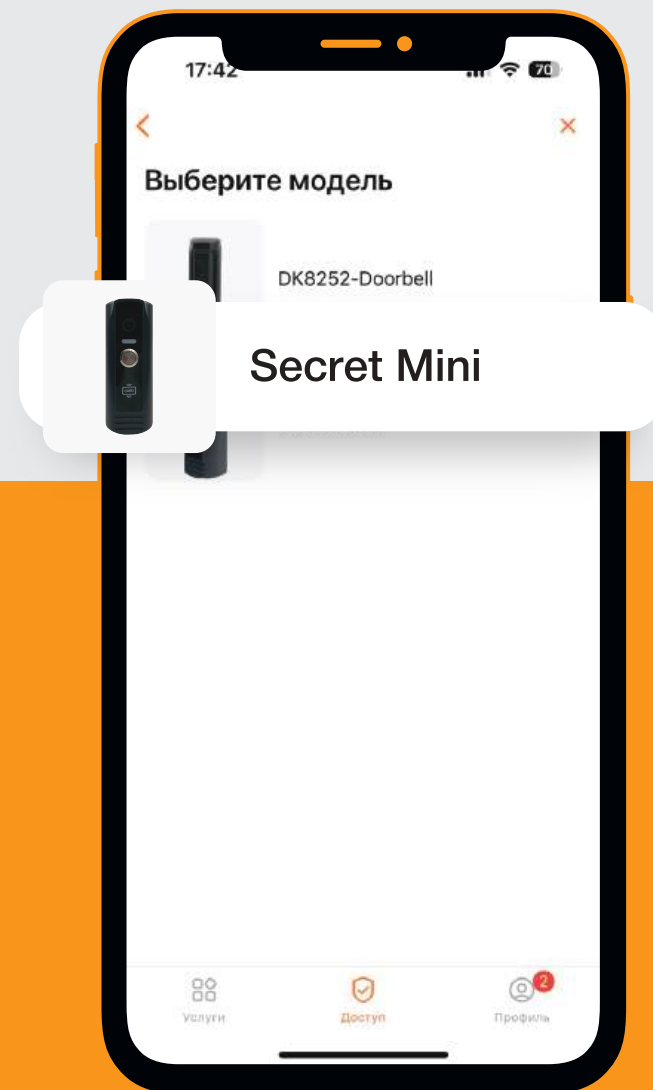


7. Далее следуйте инструкциям по подключению домофона и PoE адаптера на телефоне

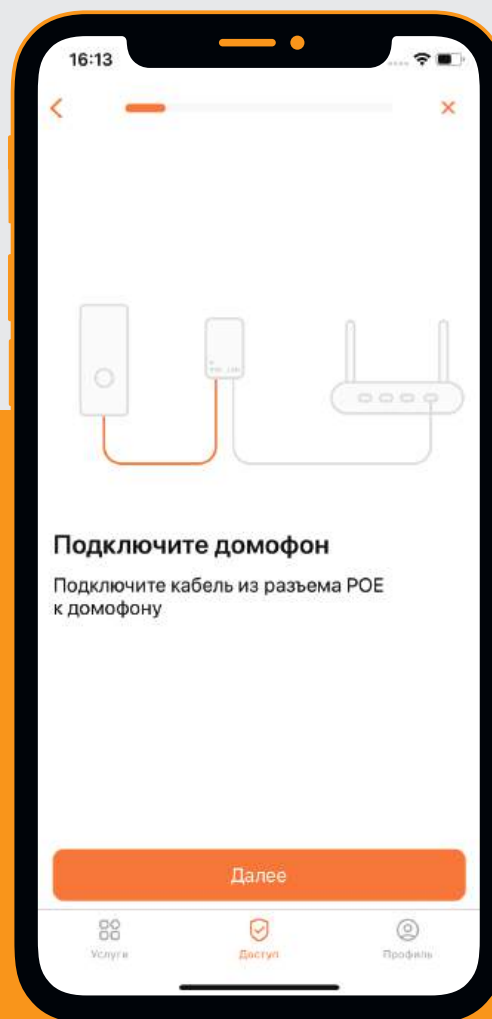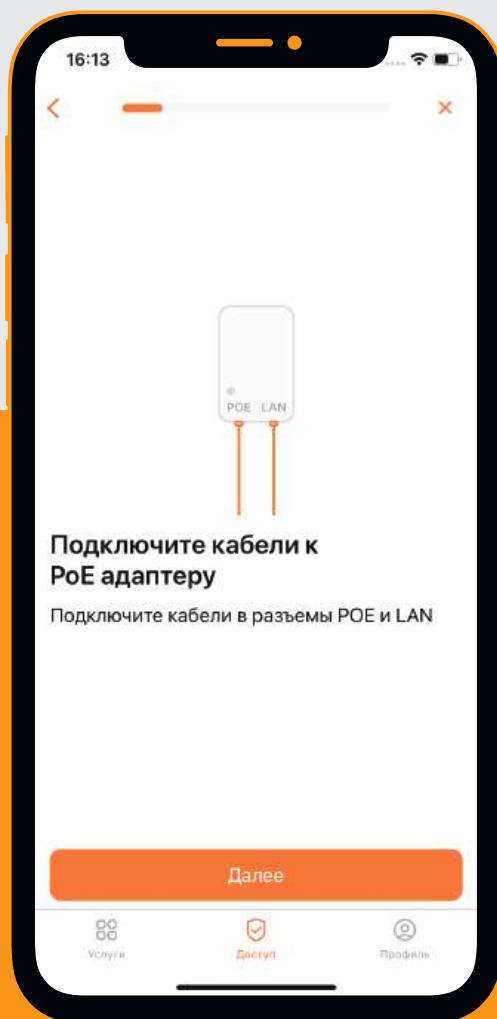

8.

Введите 12-значный
MAC-адрес домофона,
напечатанный на задней
стороне домофона,
придумайте название
и нажмите «Далее».

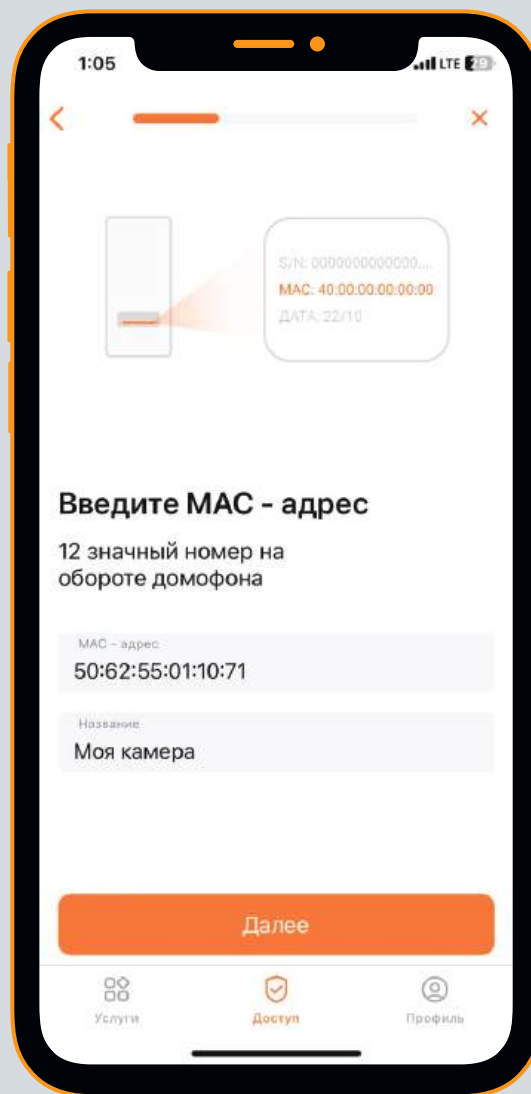

9.


Подождите 1-2 минуты пока идет настройка домофона.

Как только она закончится – появится экран проверки работы домофона.

10.




Картинка с камеры домофона загрузится менее чем за 2 минуты.

Также можно протестировать открытие замка (вы услышите щелчок управляющего реле для замка).

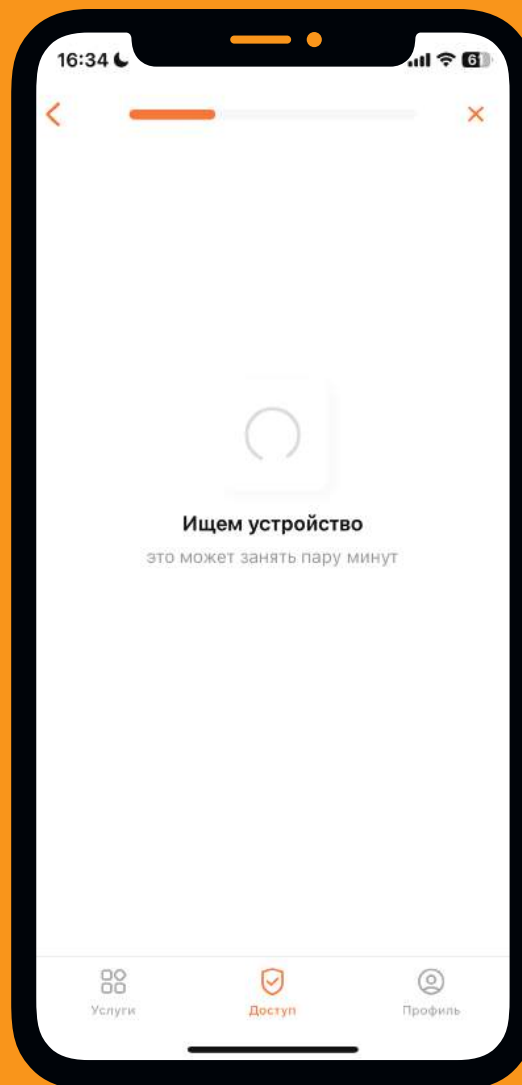

11.

Выберите тарифный план и произведите оплату.
Готово! Можно переходить к следующему этапу.

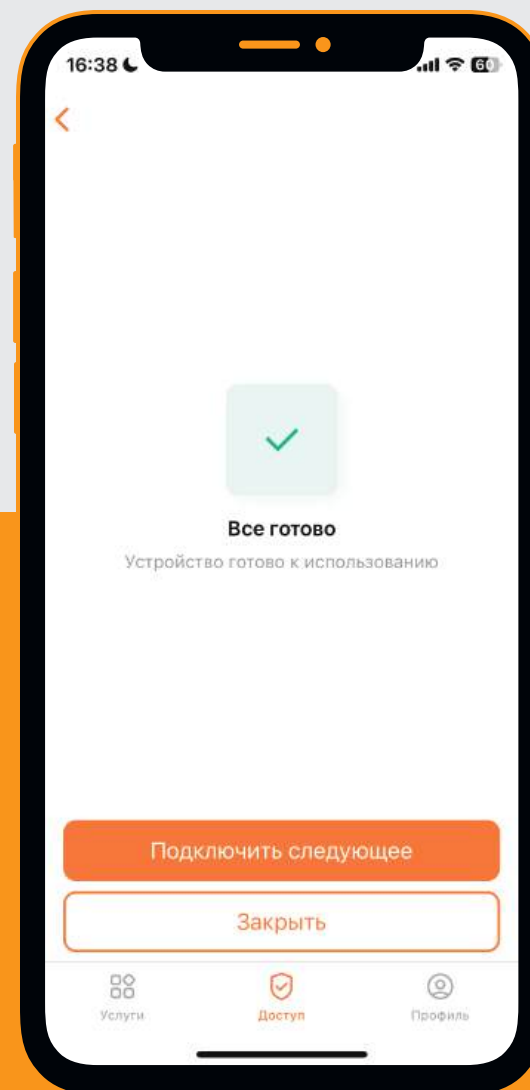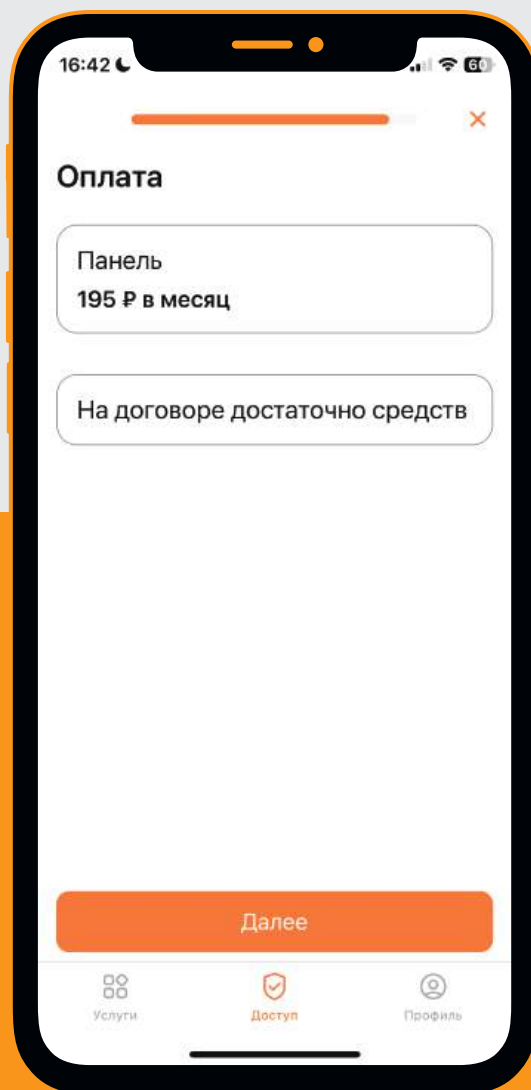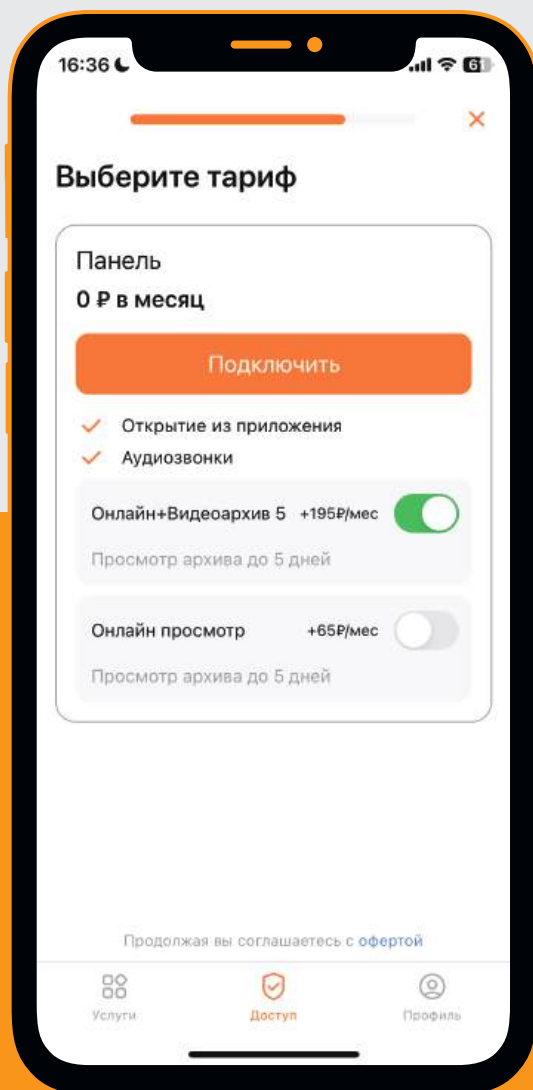

The background of the slide features two large, faint, light-gray numbers. The number '1' is positioned on the left side, and the number '2' is on the right side. They are partially obscured by the central text.

Как пользоваться домофоном

Настройте «Умный вход»




1. Войдите во вкладку «Доступ»,
затем «Умный вход»

2. Нажмите
на значок камеры 

3. Сфотографируйте
себя

4. Фото успешно
подтверждено!

Рекомендуем загрузить несколько
фотографий в разных условиях

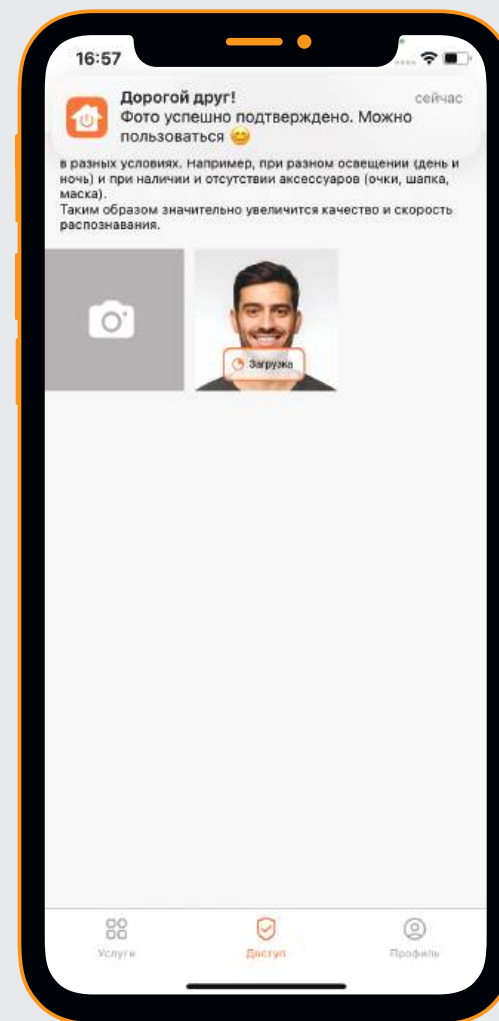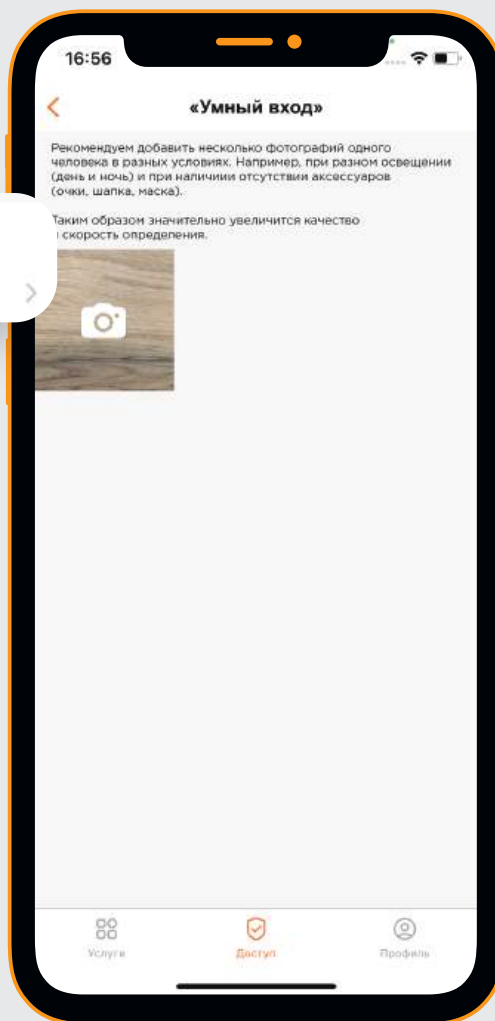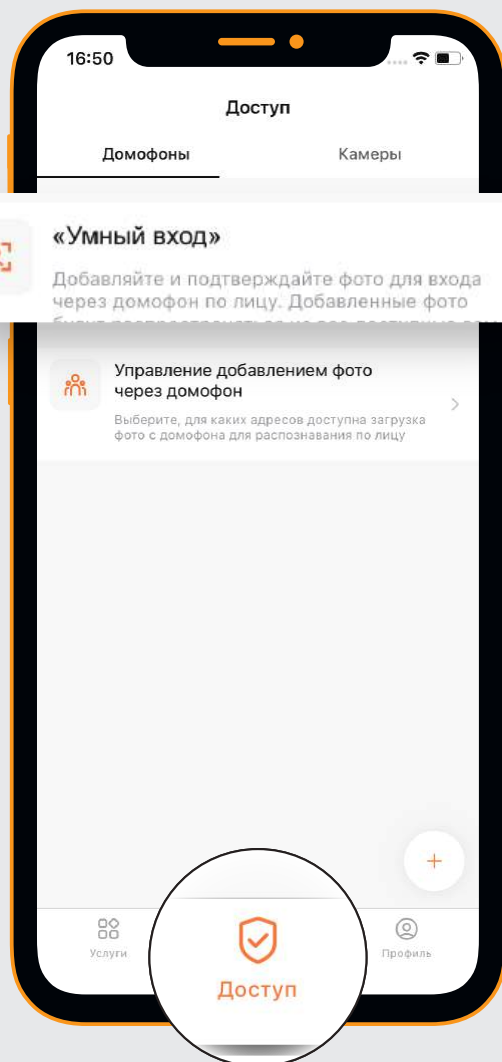


Теперь можно проверить «Умный вход»

2. Смотрите прямо в камеру домофона и нажмите кнопку


3. Домофон вас узнает, скажет «Проходите» и щелкнет реле управления замка.

1. Домофон должен быть на расстоянии вытянутой руки

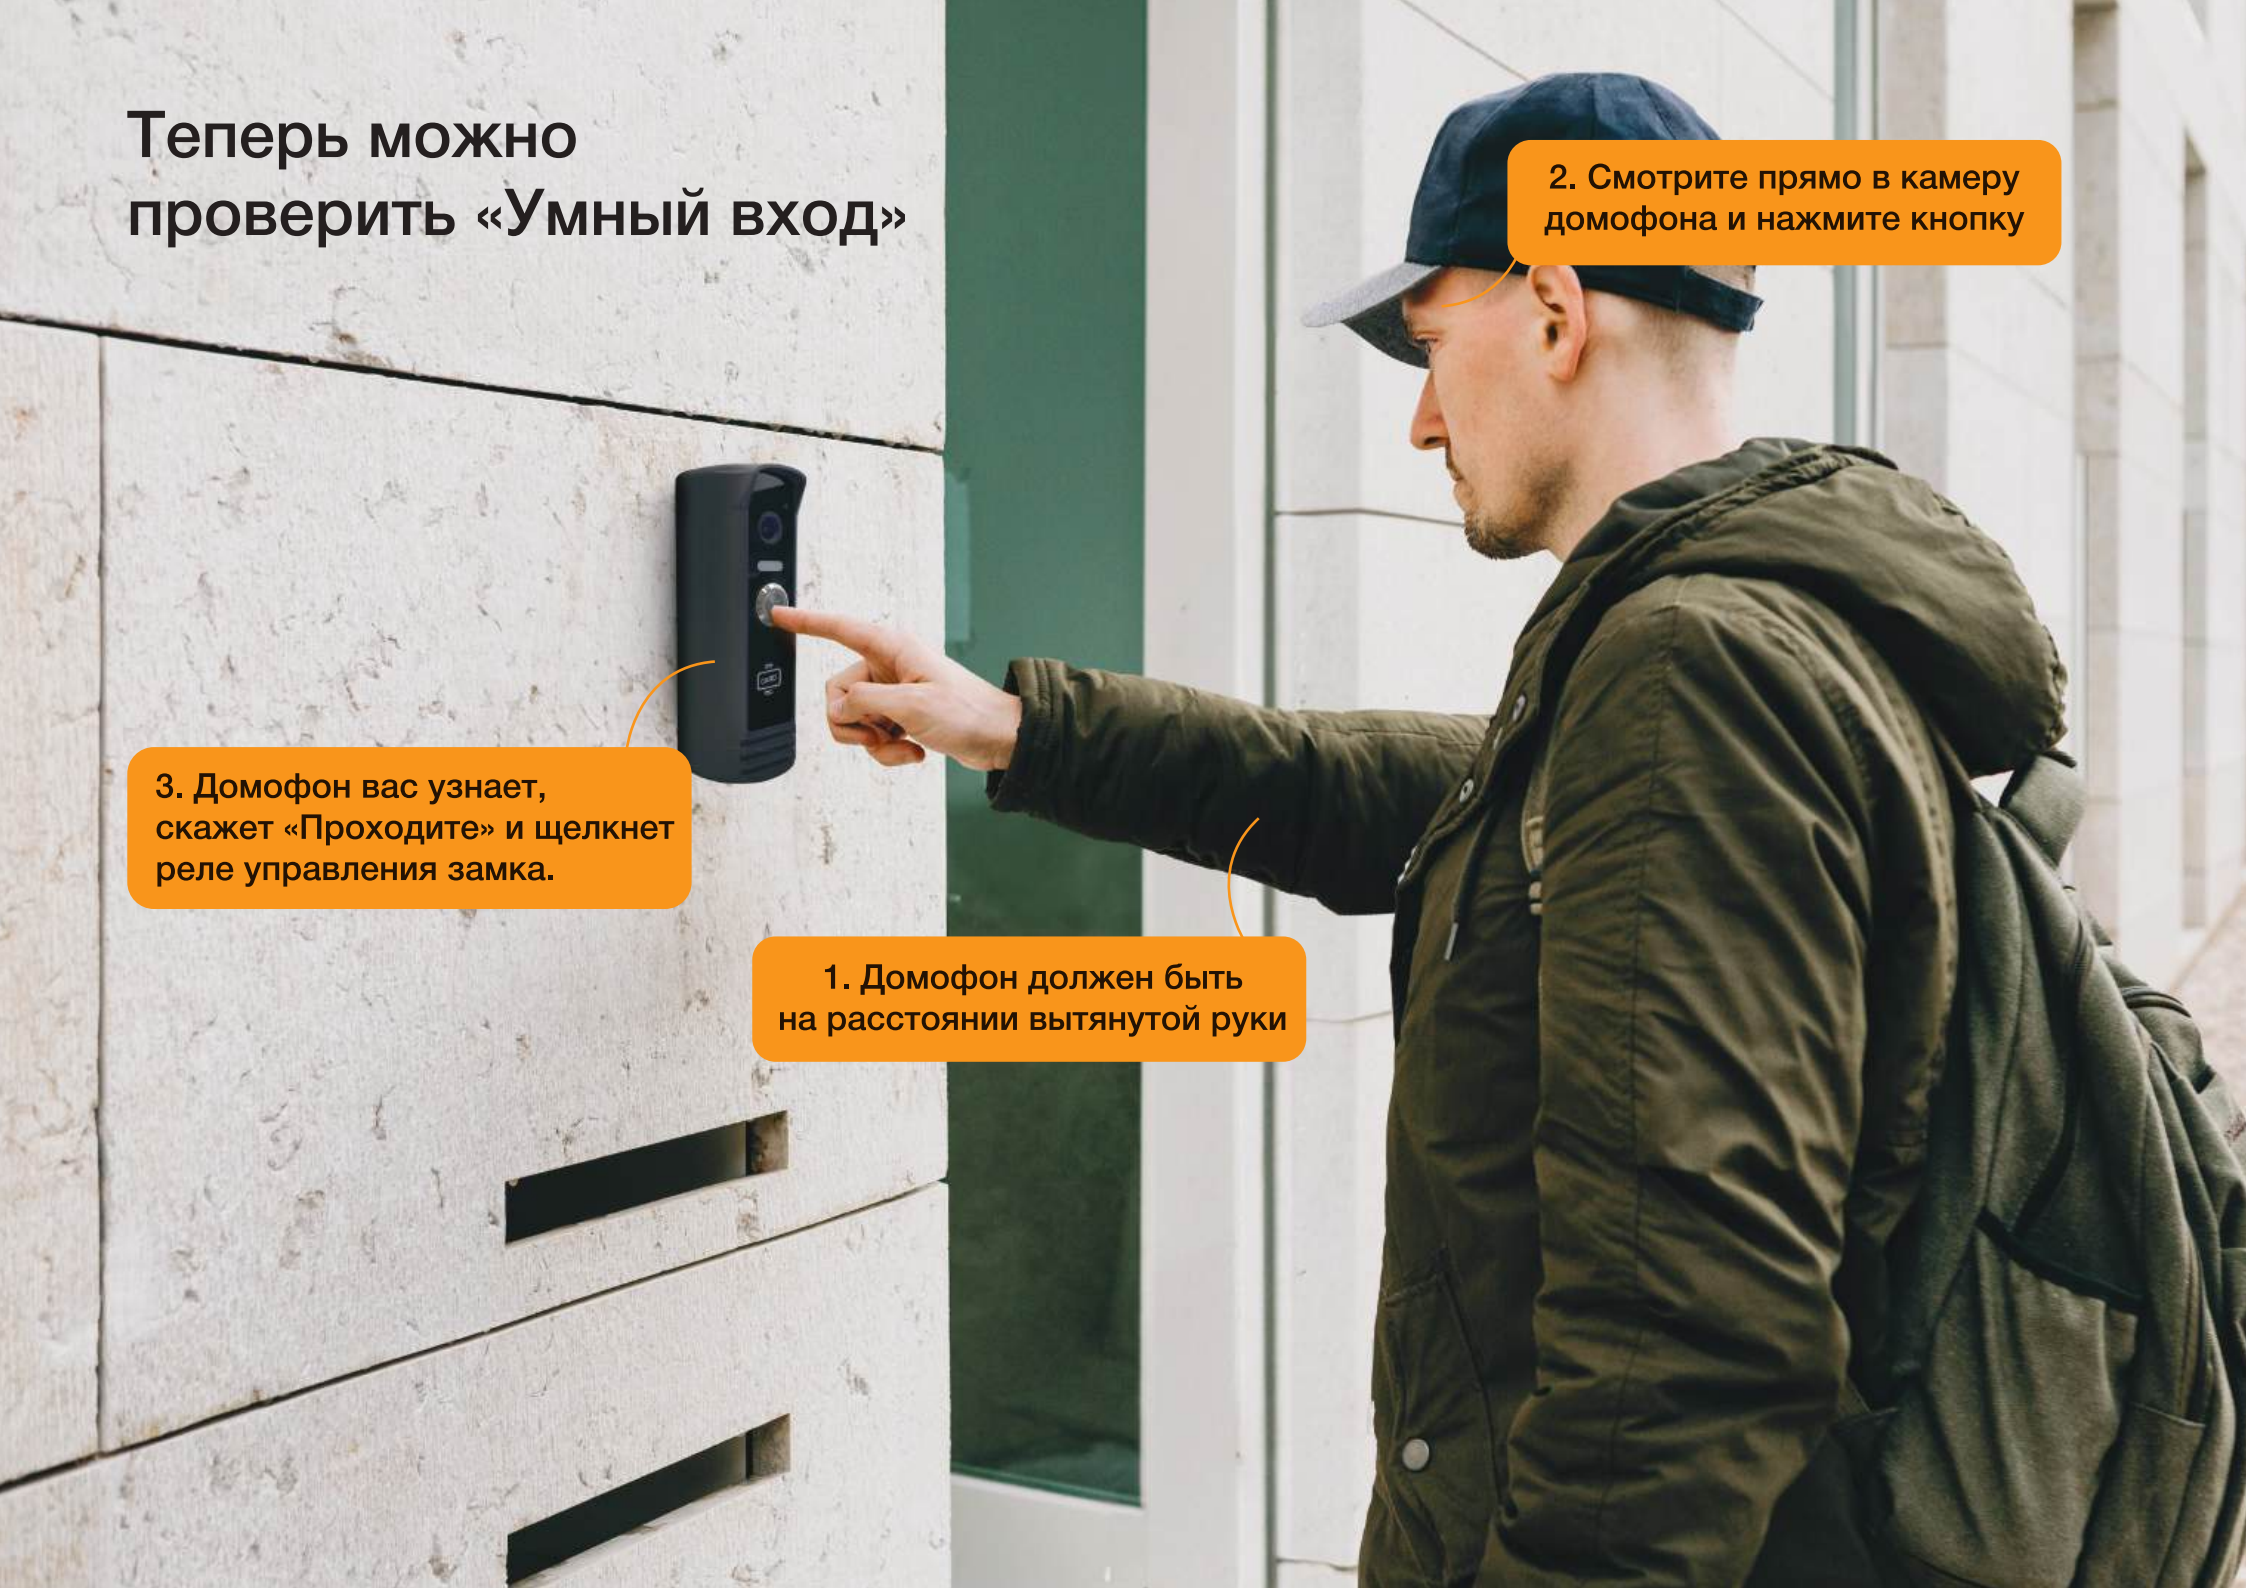


Проверьте видеозвонки

1. Нажмите на кнопку домофона, но не смотрите в камеру домофона
2. Если домофон «не знает» человека (не добавлено фото для «Умного входа»), то вам на смартфон придет звонок, можете принять или отклонить
3. Вы видите изображение с камеры домофона, можете «разговаривать» с гостем. А также открыть дверь или завершить разговор.

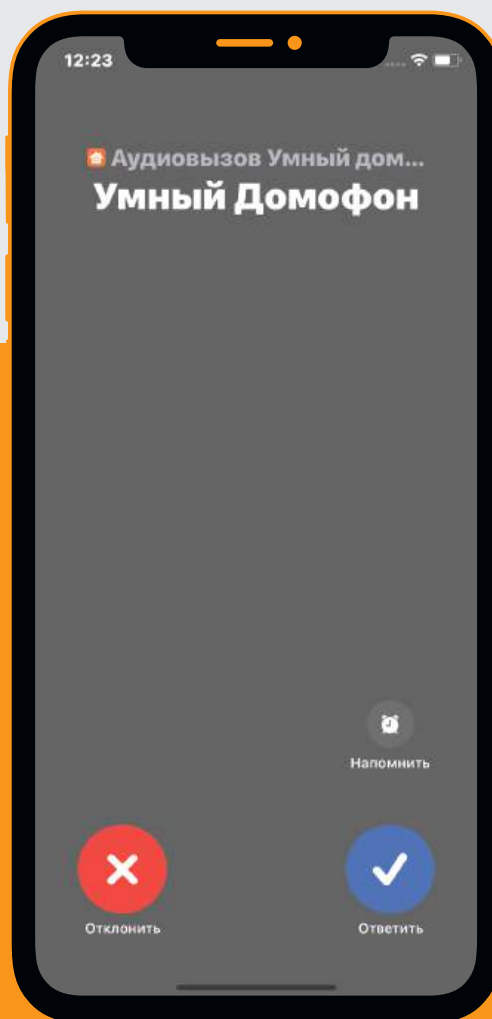


Еще способы открыть калитку с помощью домофона


1. Во вкладке «Домофоны» можно нажать на значок открытия

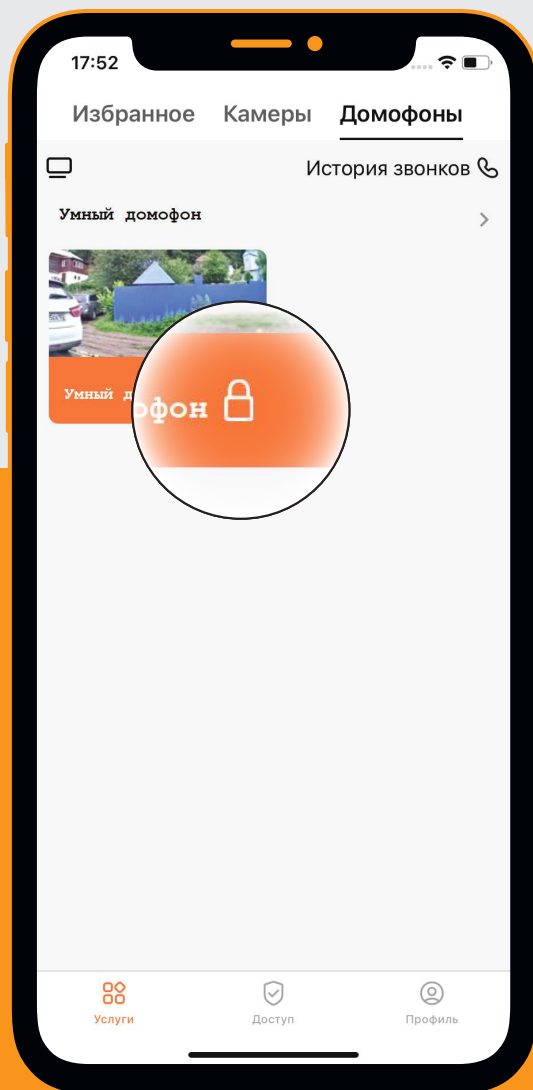

2. При просмотре камеры домофона онлайн

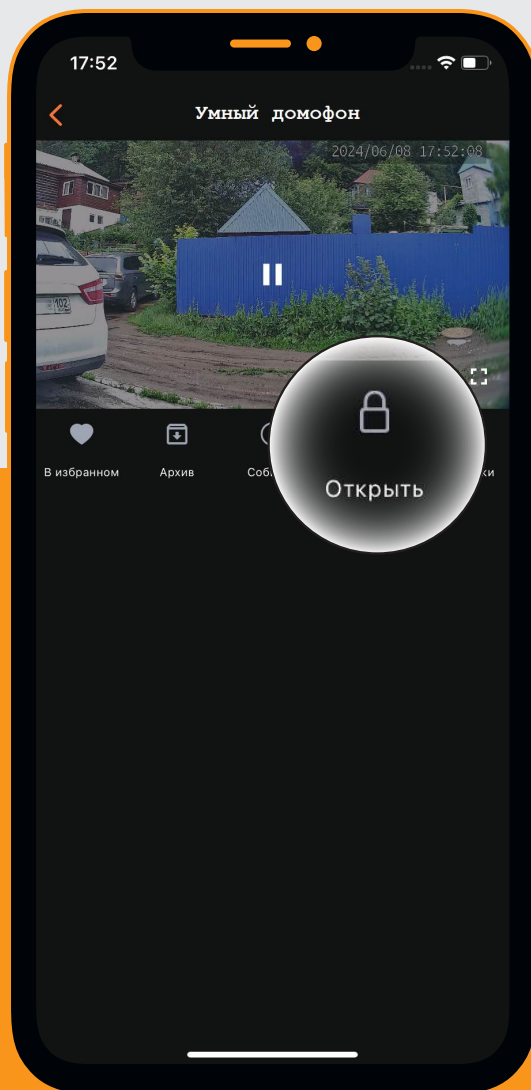

3. Можно добавить виджет на рабочий стол

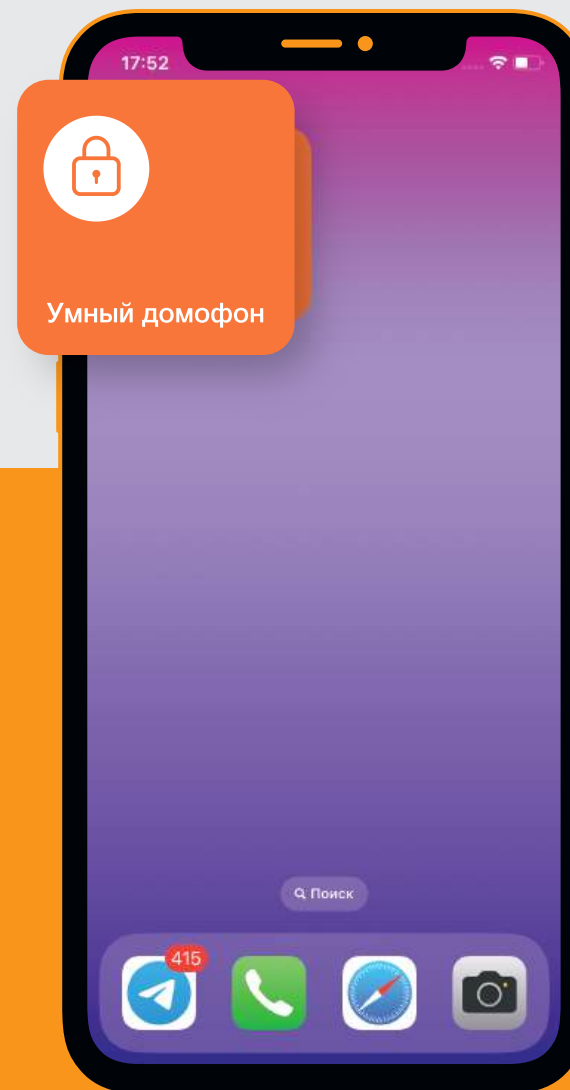


Смотрите архив записи*

*при выбранном тарифном плане

В режиме просмотра можно искать фрагменты записи:

- по дате/времени
- перемещая ползунок
на ленте времени

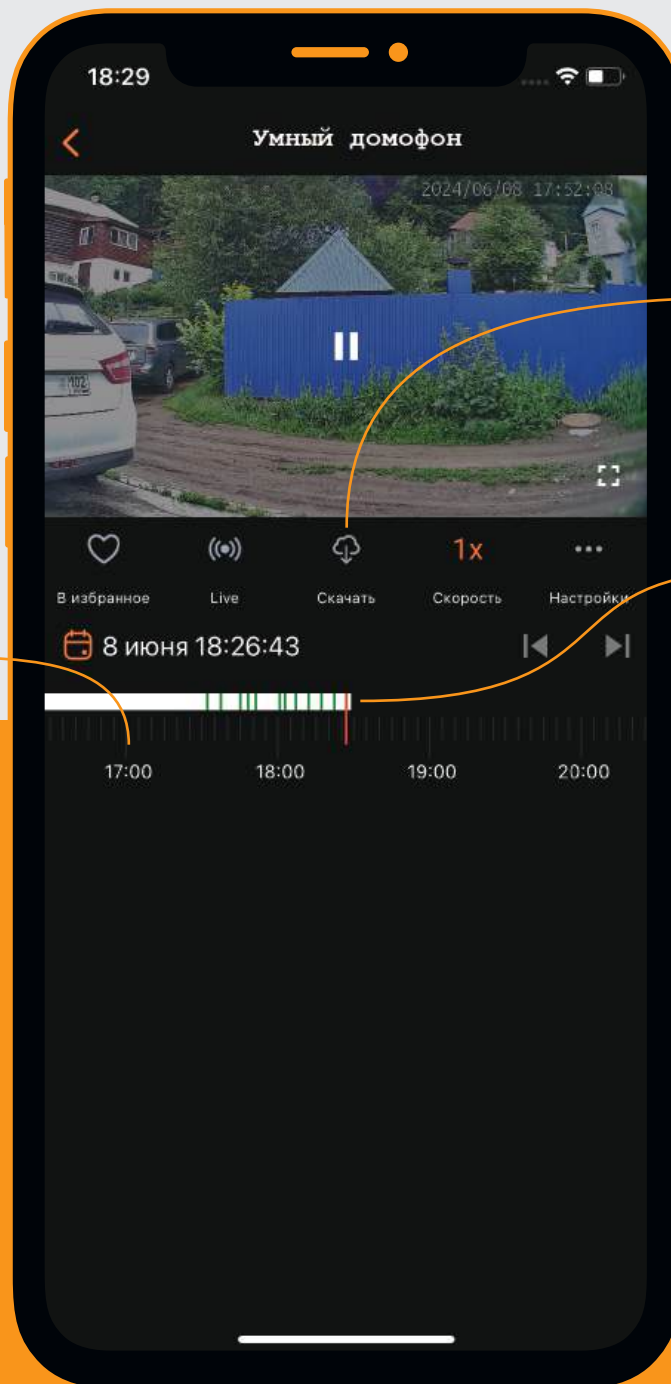

Также можно скачать
фрагмент записи
на смартфон

Засечки на ленте времени -
это события, в которых
сработала детекция движения

The background features a large, light gray '1' on the left and two overlapping light gray circles on the right, each containing a smaller white circle. The text is centered between these elements.

Установка домофона

1.

Выберите место для установки вызывной панели и проделайте отверстия, необходимые для монтажа.

Возле двери калитки
на высоте 1,5 метра

Выберите способ прокладки кабеля UTP 4*2*0,5 («витая пара») от домофона до роутера и блока питания в доме:



2.

Рассчитайте необходимую длину кабеля и ПНД-трубы.

Воздушным путем

Самый простой, но наименее надежный способ. Используется только в крайних случаях, когда иные способы невозможны.

По забору


Оптимальное сочетание трудозатрат, надежности и эстетичности.

Для прокладки кабеля рекомендуем использовать гофрированную ПНД-трубу.

По земле

Наиболее надежный и эстетичный, но трудозатратный способ.

Для прокладки кабеля рекомендуем использовать гофрированную ПНД-трубу.

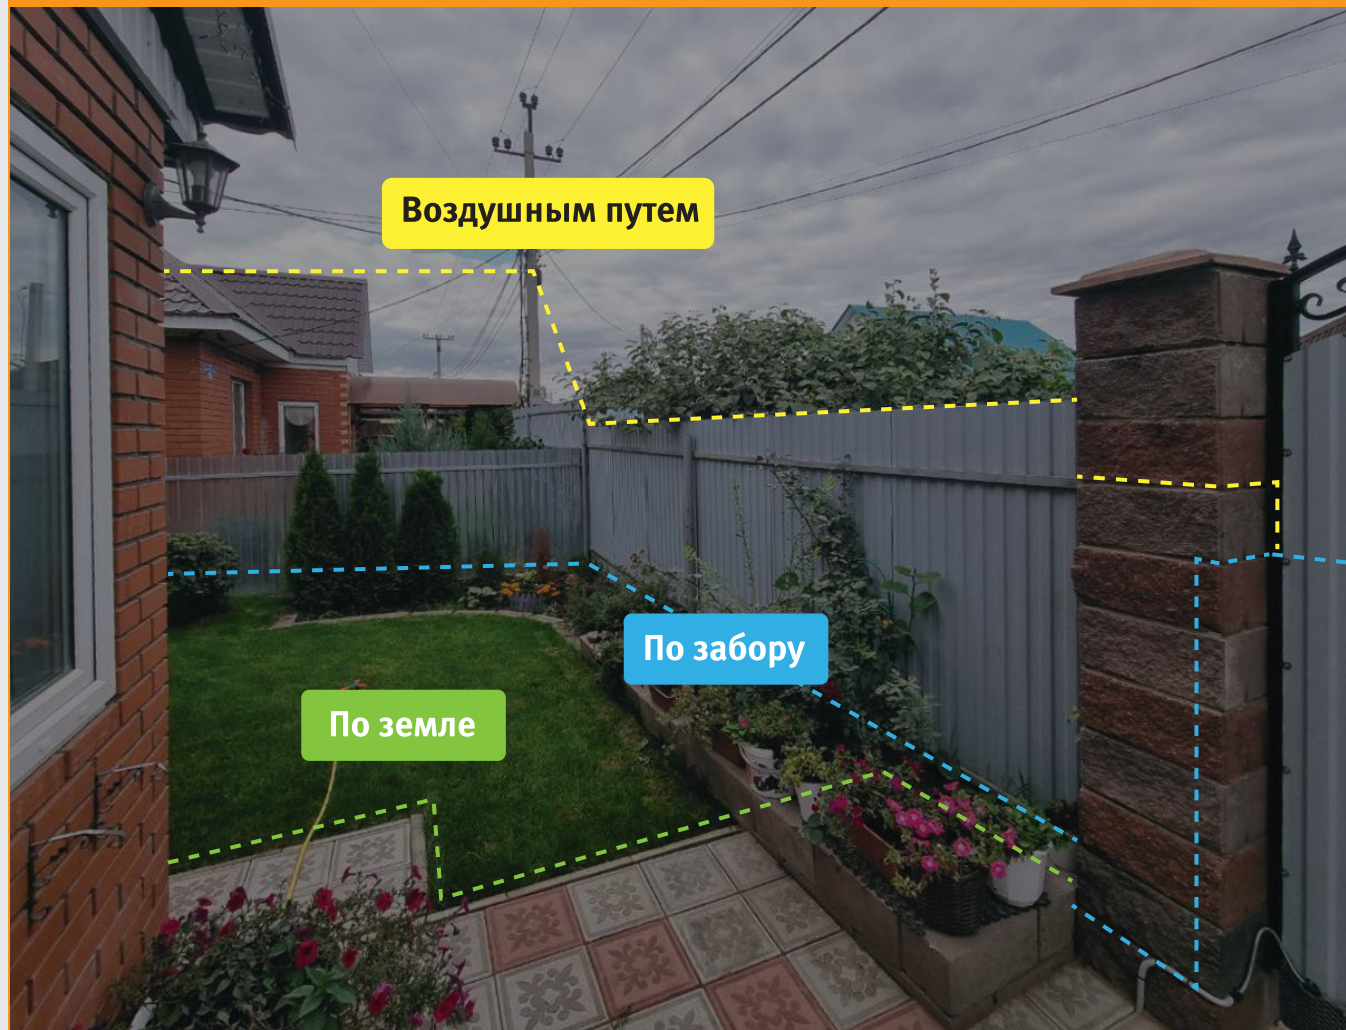

3.
Выберите место для установки
распределительной коробки.




Внутри



4.

Установите домофон и замок, подключите его расключив контакты в распределительной коробке так, как это показано на схеме подключения.

Схема подключения вызывной панели DK8252-Doorbell CCDCAM по UTP с POE-инжектором

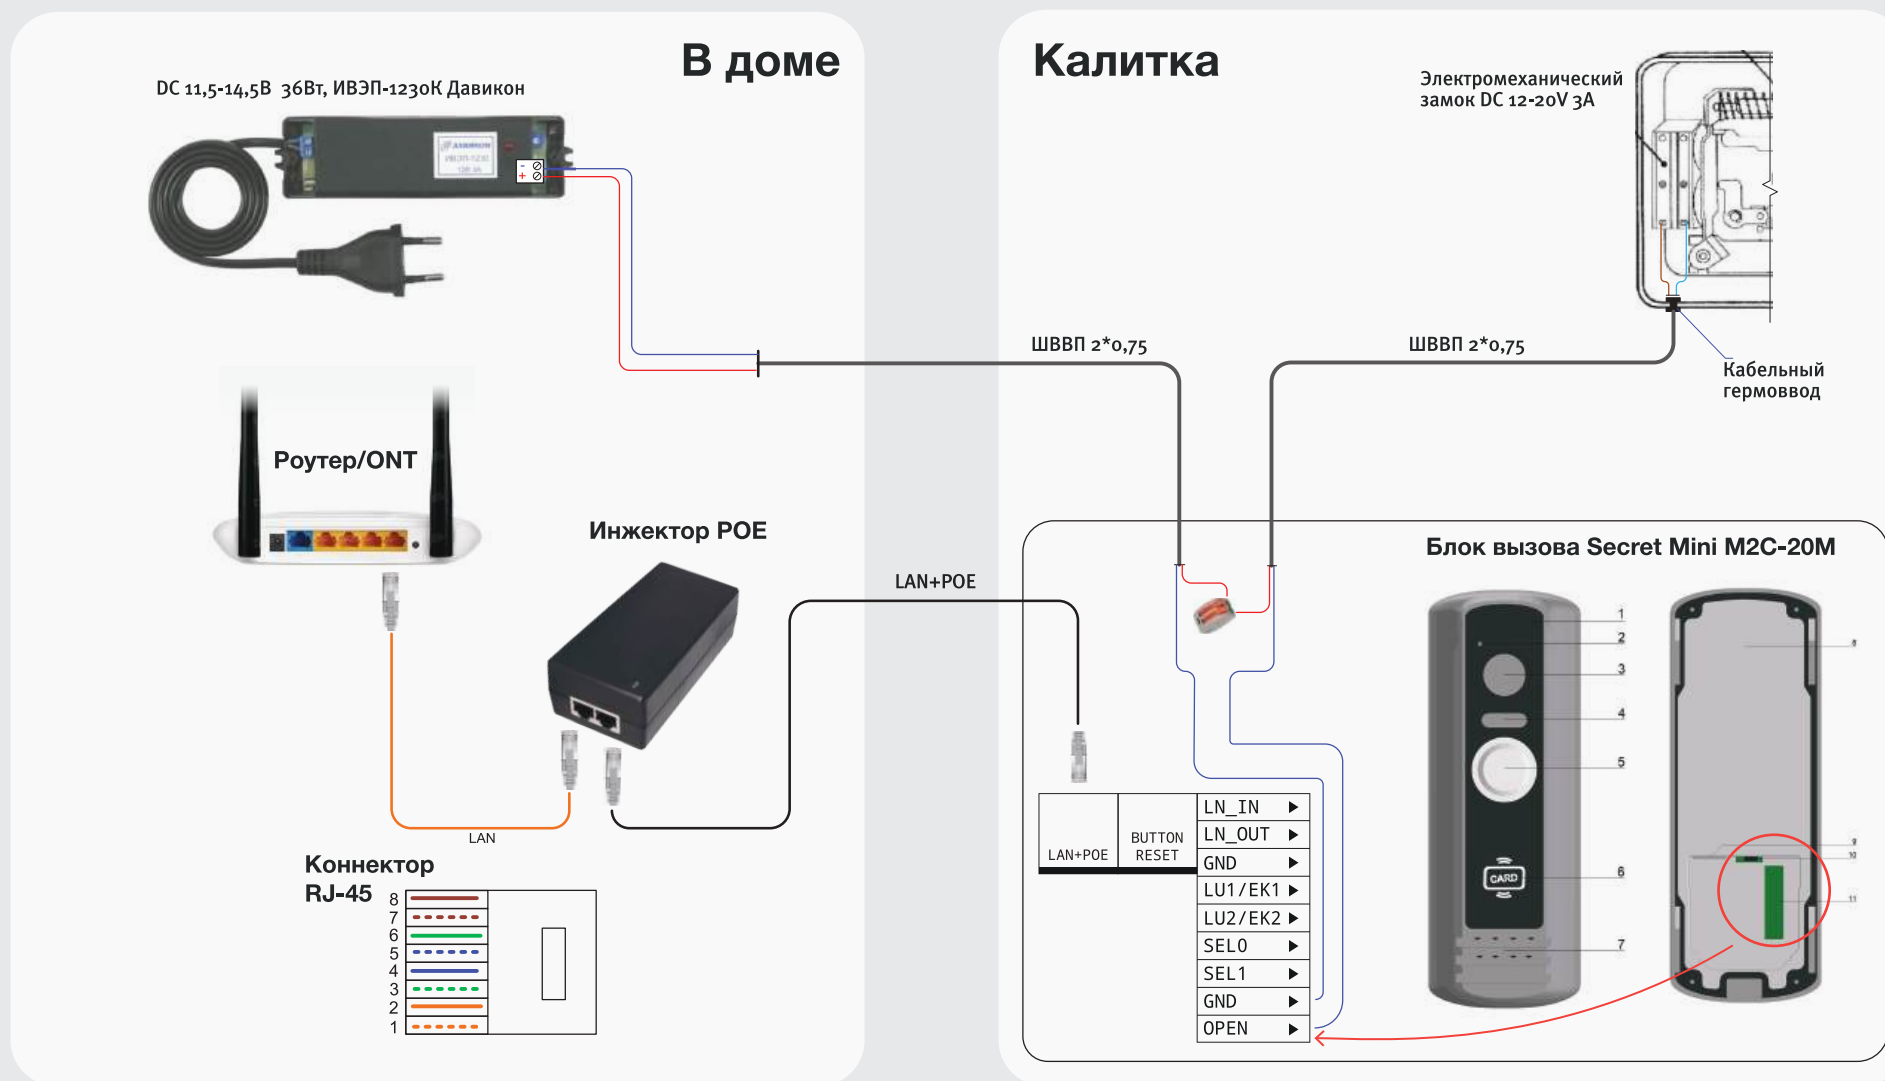

ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ

5.

Включите блок питания
и проверьте работоспособность
установленного комплекта:

- «умный вход»
- звонок
- открытие замка с приложения.

Готово! С домофоном
ваш дом стал комфортнее
и безопаснее!



Остались вопросы?

+7 347 290-04-05

АО «Уфанет», ОГРН 1050204596914. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. Информация приведена для физических лиц г. Уфа на октябрь 2024 г. Не является офертой.

